


フロントガイドの組付け

⑤カメラヘッドの首元のスプリングを握る。

フロントガイド内側のねじに、カメラヘッド外側のねじを合わせ、
丁寧に突き当りまで締める。


※ねじが締められない場合は、カメラヘッドを真上に向けるとねじ山が合い易いです。

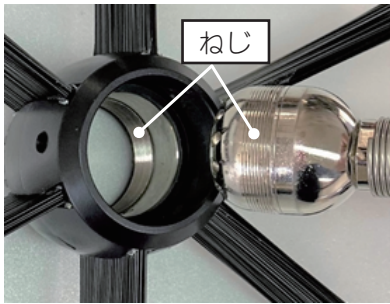

⑥④と同様に、フロントガイドとスプリングのねじ穴を合わせ、つまみねじを3か所
締め込み固定する。

※つまみねじが脱落する恐れがありますので、緩まないことを確認してください。

※つまみねじはカメラヘッドを固定するものではありません。

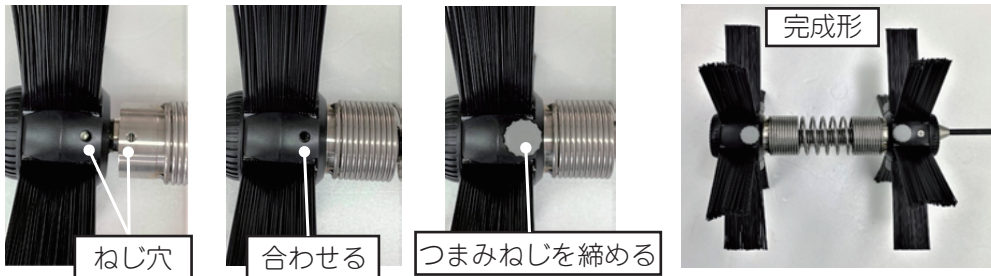

Asada アサダ株式会社

本社 / 名古屋市北区上飯田西町3-60 TEL (052) 911-7165 E-mail: sales@asada.co.jp

支店 / 東京・名古屋・大阪

営業所 / 札幌・仙台・さいたま・横浜
広島・福岡

海外事業所

アサダ・タイランド社 (バンコク)
台湾浅田股份有限公司 (台北)
アサダ・ベトナム社 (ホーチミン)
アサダ・インド社 (ムンバイ)
上海浅田進出口有限公司 (上海)
アサダ USA (オレゴン州・ユージン)

工場

犬山工場 (愛知県・犬山市)
アサダ第一精工株式会社 (松阪市)
アサダ・マシナリー社 (バンコク)

製品の使用方法に関するお問合せは

☎ 0120-114510 (イシゴト)

(受付時間) 9:00-12:00 / 13:00-17:00 (土・日・祝日は除く)

Ver.01 コードNo. IM0529 A


www.asada.co.jp

Asada

環境を守る親切ツール

ブラシガイド28

取扱説明書

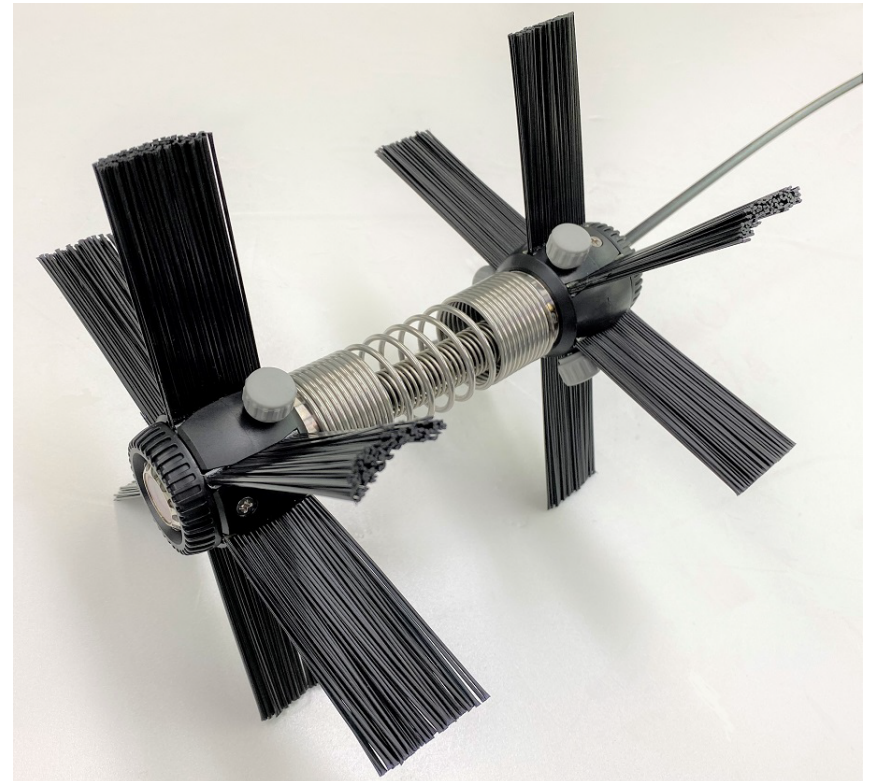

【ご使用前に必ず本書をお読みください。】


【ブラシのカット方法】

ブラシを下のイラストの枠に合わせる。

希望のサイズに合わせてブラシにマーキングしてカットする。

※サイズは塩ビ管を参考にした目安です。

※カットする際は、毛先をテープで留めることで、ブラシの飛散を軽減できます。

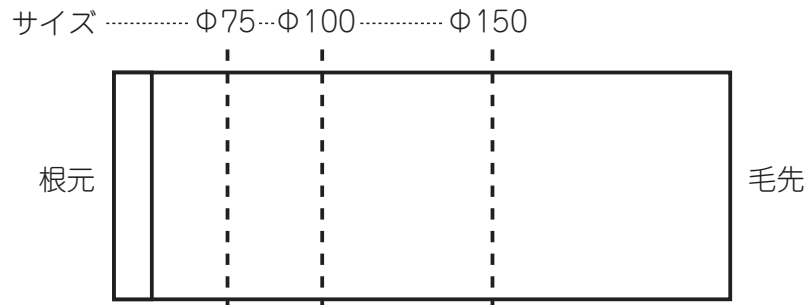


【組付け方法】

※全てのねじは強く締め込まないようにしてください。破損の恐れがあります。


①ブラシガイドのつまみねじを6か所外して分解する。



②フロントガイドのキャップを反時計回りに回して外す。スリットに、希望のサイズにカットしたブラシをスライドしながら奥まで入れる。6か所全て入れたらキャップを締める。リアガイドも同様にセットする。

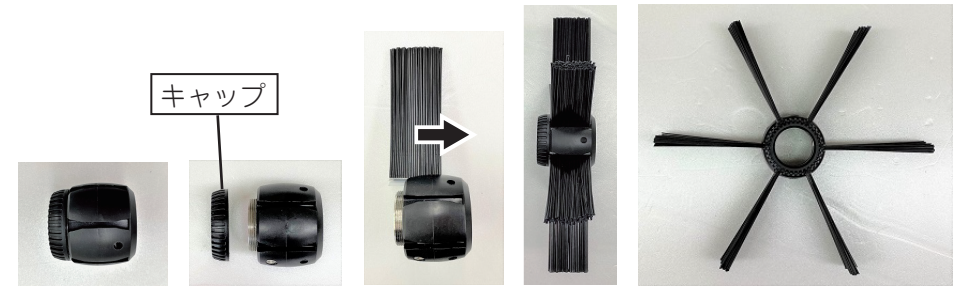

③リアガイドのキャップ側からカメラヘッドとスプリングを通す。

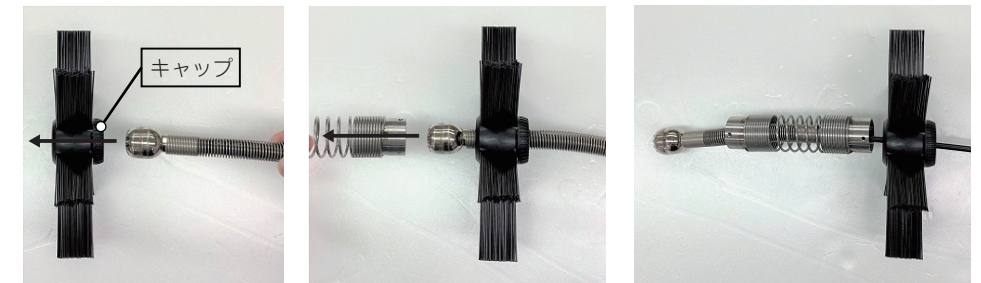

リアガイドの組付け

④リアガイドとスプリングのねじ穴を合わせ、つまみねじを3か所締め込み固定する。

※つまみねじが脱落する恐れがありますので、緩まないことを確認してください。

